SÉCURAMA
by PB SÉCURITÉ
PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

www.securama.fr
Tél. : 03 80 74 28 15
acachot@pb-securite.fr
19 rue de Cracovie – 21850 Saint-Apollinaire

TRACTOR GUARD protection de pare brise

Une protection fiable pour vos vitres.
Facile à monter : en quelques minutes sans outil. 200 fois plus résistant que le verre. Traité anti-UV. Adapté pour toutes les marques et modèles de tracteurs. Portières, capots, vitres arrières, protections phares, rétroviseurs, vitres avant et accessoires de tracteurs.

TRACTOR GUARD : fiche technique d'aide à la sélection des protections

ÉTAPE 1 : sélectionner le genre de vitre et les parties concernées par la protection Tractor Guard.

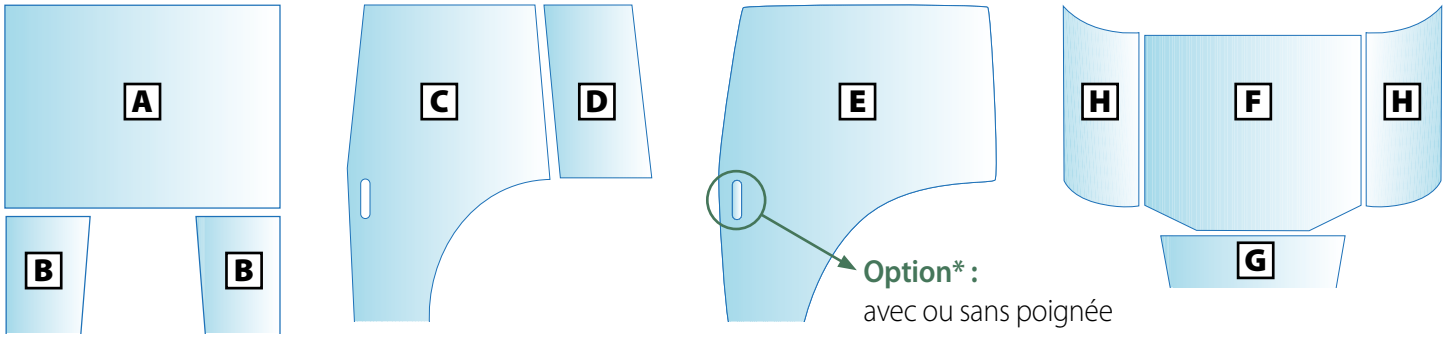

Pare-brises		Oui	Non
A	Pare-brise seul		
B	Pare-brise inférieur droit		
B	Pare-brise inférieur gauche		

Vitres latérales		Oui	Non	Option* Avec	Option* Sans
C	Porte droite				
C	Porte gauche				
D	Vitre latérale droite				
D	Vitre latérale gauche				
E	Porte panoramique droite				
E	Porte panoramique gauche				

Vitres arrières		Oui	Non
F	Vitre arrière		
G	Vitre inférieure arrière		
H	vitre latérale convexe droit		
H	Vitre latérale convexe gauche		

ÉTAPE 2 : indiquer les références de votre tracteur.

Tracteur Marque : Année :

Tracteur Modèle :

Pour les autres protrections : capot, lumières, roues, rétroviseurs… et autres matériels : **Contactez-nous**

ÉTAPE 3 : vos coordonnées pour votre demande de devis personnalisée.

Société :		
☐ Mme ☐ M.	**Nom :**	**Prénom :**
Adresse :		
Code Postal :	**Ville :**	
Tél. :	**Fax :**	**Email :**

Document à renvoyer à : SÉCURAMA – 19 rue de Cracovie 21850 Saint-Apollinaire
Tél. : 03 80 74 28 15 - acachot@pb-securite.fr - www.securama.fr

SÉCURAMA
by PB SÉCURITÉ
PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

www.securama.fr
Tél. : 03 80 74 28 15
acachot@pb-securite.fr
19 rue de Cracovie – 21850 Saint-Apollinaire

TRACTOR GUARD protection de pare brise

TRACTOR GUARD : guide de montage

Réception de la vitre :

Vérifier que le modèle correspond bien à votre tracteur. Votre vitre est fournie avec des ventouses entretoises et des cordons élastiques de maintien à cliper.

Instructions d'installation :

L'installation de la vitre de protection se fait en quelques minutes :

1. Vérifier la propreté des ventouses entretoises, au besoin passer un chiffon doux et sec pour retirer la poussière.

2. Humidifier les ventouses entretoises avec un peu d'eau pour faciliter l'adhésion du Tractor Guard sur la vitre. Au préalable, vous aurez pris soin de nettoyer les vitres du tracteur.

3. Installer un escabeau ou une plateforme pour accéder à la vitre.

4. Positionner la vitre de protection sur la vitre du tracteur, vérifier le centrage.

5. Ouvrir la vitre du tracteur.

6. Cliper les cordons élastiques et régler la tension pour une bonne tenue.

Conclusion :

Votre vitre de protection est maintenant installée, il est à noter qu'un manuel d'installation est fourni avec chaque vitre de protection Tractor Guard.

Exemple pour une porte.

Exemple de vitre latérale.

Le choix final quant à l'utilisation et la manipulation de ceux-ci demeure sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.